

RAPIDO

ELÄ, RAKASTA, MATKUSTA



Ranskalaista Viehätysvoimaa
& Asiantuntemusta

SERIE DISTINCTION

Tekniset tiedot

MUISTAKAA

Ostaessanne RAPIDON, sen tyhjäpaino sisältää vakiovarusteiden painon. Matkailuauton tyhjäpaino, voimassa olevien lakien mukaisesti, sisältää käyttövalmiin ajoneuvon mukaan lukien kuljettajan (75 kg), kaasupullon, puhdasvesi (20 L)- ja polttoainesäiliöt 90 %:in asti täynnä niiden kapasiteetista, + / - 5 %:in sallitulla poikkeamalla. Kaikki valmistetut ajoneuvot ovat saaneet asetuksen 1230/2012 hyväksynnän.

Huomioikaa, että on käyttäjän vastuulla sovittaa kuorma sekä kyydissä olevien matkustajien lukumäärä ajoneuvon suurimman sallitun kokonaispainon ja asentamiensa tai asennuttamiensa lisävarusteiden painon mukaiseksi.



i66

i86

i96

AJONEUVON MITAT (M)			
Pituus	7,54	7,25	7,54
Leveys	2,35	2,35	2,35
« Suurin » leveys tallissa peilit avattuna	2,76	2,76	2,76
Korkeus	2,94	2,94	2,94
PAIKKAA			
Turvavöiden sijainnit	2+2	2+2	2+2
Istuinten lukumäärä (tyyppi hyväksytyt)	4***	4*	3**
Pöytäpaikat	5	4	5
Vuodepaikkojen lukumäärä	2+2	2+2	2+2
Vuodepaikkojen lukumäärä (lisävarusteena ilman ohjaamon vuodetta)	2+1	2+1	2+1
PAINO			
Ajoneuvon suurin sallittu paino	LIGHT : 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T****
Kokonaismassa [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Paino tyhjänä ajokunnossa (kg)	3265	3125	3210
ALUSTA			
Alusta	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Moottorointi	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv	2,3 L - 140 hv
Saastetorjuntastandardi	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akseliväli (m)	4,3	4,035	4,3
Levennetyllä takaraideväli (m)	1,98	1,98	1,98
SÄILYTYSKAKSOISPOHJA (CM)			
Pääsäilytystilan sisämitat	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä	Kyllä
TAVARATILA (CM)			
Sisämitat (K max x L max)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LÄMMITYS			
Lämmitystyyppi	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet-LISÄVARUSTE
VUOTEIDEN KOOT (MM)			
Takavuode	2 x (850 x 2050) tai king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Vuoteeksi muuntuva ruokailuryhmä	-	-	-
Ohjaamon yläpuolinen vuode	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
TILAVUUS (LITRAA)			
Puhdasvesisäiliön tilavuus [B]	130/20	130/20	130/20
Likavesisäiliön tilavuus	110	110	110
Jääkaapin tyyppi	Absorbatio	Absorbatio	Absorbatio
Jääkaapin tilavuus	177	133	177

* kokonaispaino 3500 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa ilman vetokoukkaa (paitsi 140 hv automaattivaihteisto) / 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa ja vetokoukkaa tai 140 hv automaattivaihteisto; kokonaispaino 3650/4400 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa

** kokonaispaino 3500 kg = 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa ilman vetokoukkaa (paitsi 140 hv automaattivaihteisto) / 2 rekisteröityä matkustuspaikkaa ja vetokoukkaa tai 140 hv automaattivaihteisto; kokonaispaino 3650/4400 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa (paitsi 3650 kg 140 hv automaattivaihteisto = 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa)


*** i66: painon vähentäminen 3,5 T ei sa mahdollinen. kokonaispaino 3650 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa ilman vetokoukkaa (paitsi 140 hv automaattivaihteisto) / 3 rekisteröityä matkustuspaikkaa ja vetokoukkaa tai 140 hv automaattivaihteisto; 4400 kg = 4 rekisteröityä matkustuspaikkaa

****ALDE lisävaruste edellyttää kokonaispaino = 3650 tai 4400 kg (painon vähentäminen 3,5 T ei sa mahdollinen)

[A] Ajoneuvon suurin sallittu paino 3500/3650 kg → Kokonaismassa 5500 kg; 4400 kg → 6000 kg

[B] Puhdasvesisäiliön täyttökapasiteetti on 130 L (190 L malleille i165 ja i190, 300 L malleille i1066 ja i1090). Tämä kasvu vähentää hyötykuormaa.

Täysintegroidut FIAT AL-KO -alustat levennetyllä takaraideväliällä ja kaksoispuhjan säilytystilalla

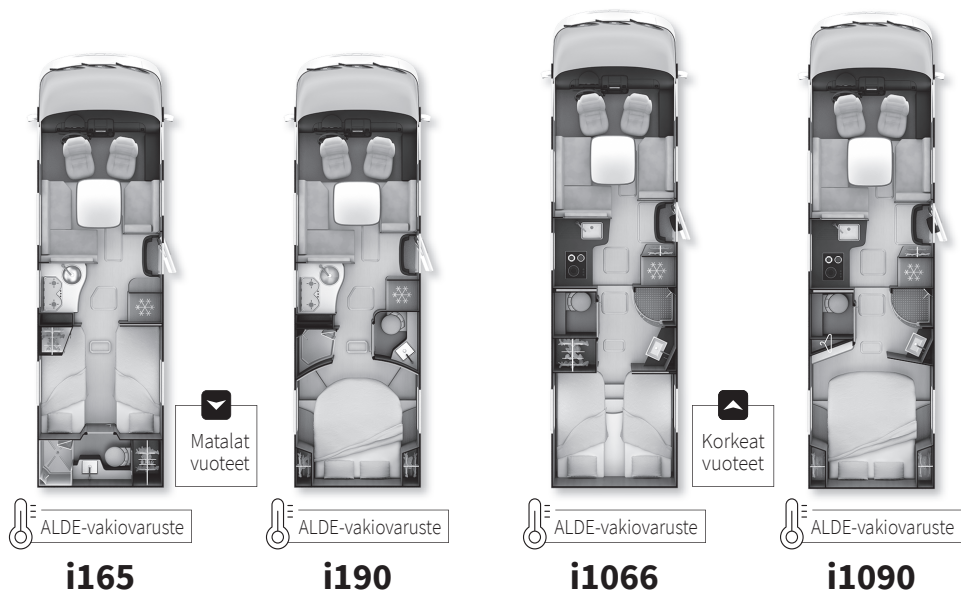

AJONEUVON MITAT (M)				
Pituus	7,99	7,99	8,79	8,79
Leveys	2,35	2,35	2,35	2,35
« Suurin » leveys tallissa peilit avattuna	2,76	2,76	2,76	2,76
Korkeus	2,94	2,94	3,05	3,05
PAIKKAA				
Turvavöiden sijainnit	2+3	2+3	2+3	2+3
Istuinten lukumäärä (tyyppihyväksytyt)	5	5	5	5
Pöytäpaikat	7	7	7	7
Vuodepaikkojen lukumäärä	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Vuodepaikkojen lukumäärä (lisävarusteena ilman ohjaamon vuodetta)	2+2	2+2	-	-
PAINO				
Ajoneuvon suurin sallittu paino	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
Kokonaismassa [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Paino tyhjänä ajokunnossa (kg)	3580	3580	4220	4220
ALUSTA				
Alusta	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO-TUPLA-AKSELI	FIAT AL-KO-TUPLA-AKSELI
Moottorointi	2,3 L - 160 hv	2,3 L - 160 hv	2,3 L - 160 hv	2,3 L - 160 hv
Saastorajustandardi	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Akseliväli (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Levennetyllä takaraideväliällä (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
SÄILYTYSKAKSOISPOHJA (CM)				
Pääsäilytystilan sisämitat	(17,5 - 20) x 87 x 210	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
TAVARATILA (CM)				
Sisämitat (K max x L max)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Oikeanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Vasemmanpuoleinen pääsyaukko (K x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Lämmitetty	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LÄMMITYS				
Lämmitystyyppi	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
VUOTEIDEN KOOT (MM)				
Takavuode	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) tai king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Vuoteeksi muuntuva ruokailuryhmä	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Ohjaamon yläpuolinen vuode	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
TILAVUUS (LITRAA)				
Puhdasvesisäiliön tilavuus [B]	190/20	190/20	300/20	300/20
Likavesisäiliön tilavuus	110	110	150	150
Jääkaapin tyyppi	Absorbtiio	Absorbtiio	Absorbtiio	Absorbtiio
Jääkaapin tilavuus	177	177	177	177

Kaikki ilmoitetut painot ja mitat on annettu noin 5 % tarkkuudella.

Rungot FIAT: Kannattimien viimeistely erilainen kuin valmistajien alkuperäiset myyntiviimeistelyt.

Paino tyhjänä: luetteloon merkityt painot, oletuksena manuaalinen vaihteisto, ei määriteltä kokonaismassaa ja perustason moottori.

Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjään painoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.

SERIE DISTINCTION

Varusteet ja mukavuus

TÄYSINTEGROIDUT

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
RAKENNE		PAINO (KG)						
NOVATECH-rakenne		•	•	•	•	•	•	•
Iskuja kestävä polyesterietulevy		•	•	•	•	•	•	•
Iskuja kestävä polyesterikatto		•	•	•	•	•	•	•
Polyesteripäälyllytetty katto		•	•	•	•	•	•	•
Alustan alarakenne polyesteriä - ulkopuolinen suojaus		•	•	•	•	•	•	•
Korirakenne (katto, seinä, lattia) 100% polyuretaania		•	•	•	•	•	•	•
Styrofoam® eristys (katto - seinä - pohja)		•	•	•	•	•	•	•
Liitososan täydellinen eristys XHP-eristeellä		-	-	-	-	-	•	•
Tavaratila erittäin kestävä polyuretaania		•	•	•	•	•	•	•
KORI, OVET, LUUKUTJA IKKUNAT								
Valkoinen kori, korin alaosa ja puskurit		•	•	•	•	•	•	•
Matkustamon ovi kahden pisteen lukolla sekä kiinteällä ikkunalla ja roskakorilla		•	•	•	•	•	•	•
Matkustamon L-ovi: 540 mm		•	-	•	-	-	-	-
Matkustamon XL-ovi: 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Matkustamon oven hytysverkko		•	•	•	•	•	•	•
Matkustamon ja ohjaamon ovien keskitetty kiinnitys ja sähkömagneettinen ohjaus kauko-ohjaimella		•	•	•	•	•	•	•
Eristetty kiinteä astinlauta		-	•	•	-	-	-	-
Eristetty kiinteä astinlauta L		•	-	•	-	-	-	-
Eristetty kiinteä astinlauta XL		-	-	-	-	-	•	•
Matkustamon sähkörappu		•	•	•	•	•	•	•
Tavaratilan kahvat/puristuskahvat upotettuina oviin		•	•	•	•	•	•	•
Matkustamon ikkuna polyuretaanikehyksellä		•	•	•	•	•	•	•
Matkustamon kaksoislasitetut ikkunat « kuitukangasverho/hytysverkko-yhdistelmällä »		•	•	•	•	•	•	•
Oleskelutilan suuri kattoikkuna taustavalaistulla TEP*-verhoilulla		•	•	•	•	•	•	•
Makuuhuoneen kattoikkuna taustavalaistulla TEP*-verhoilulla		•	•	•	•	•	•	•
Kattoluukut pimenys-/hytysverholla		•	•	•	•	•	•	•
Ulkovalaistus matkustamon oven yllä		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Korin alaosan linja alumiinia		-	-	-	-	-	•	•
Valettu takaosa		-	-	-	-	-	•	•
Kaasulaatikon XL-luukku		-	-	-	-	-	•	•
Magneeteilla varustetut ulkopuolen 230 V ja puhdasvesiluukut		•	•	•	•	•	•	•
LÄMMITYS								
TRUMA Combi 6 EH -lämmitys (kaasu ja sähkö) CP PLUS -lämmityksen hallintajärjestelmällä & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
Keskuslämmitys ALDE Confort Plus Arctic, jossa FROST -säätö ja makuuhuoneen lämmönsäätö	65	•	-	0	•	•	•	•
ALDE-lämmitys ohjaamon istuinten alla		-	-	-	-	-	•	•
ALDE-lisälämmitin kuljettajan istuimen alla (saatavana vain ALDE-lämmityksellä)		•	-	•	•	•	-	-
Lämmitys jakautuu oleskelutilan pöydän jalan kautta (paitsi teleskooppijalka)		•	•	•	-	-	-	-
Matkustamon ALDE-lattialämmitys kuumalla vedellä (saatavilla vain ALDE-lämmitys kanssa)	8	0	-	0	0	0	0	0
Ohjaamon ALDE-lämmitettävä kokolattiamatto (ALDE-lämmitys pakollinen)	6	0	-	0	0	0	0	0
Tuullilas TRUMA-lämmitysputki (ei WEBASTO-yhteensopiva)		-	•	•	-	-	-	-
Ohjaamon polttoaineella toimiva lisälämmitin WEBASTO 2Kw	8	0	0	0	0	0	0	0
Lämmitetty liivesisäiliö		•	•	•	•	•	-	-
Puhtaan ja käytetyn veden säiliöt integroitui lämmitettyn kaksoispohjaan		-	-	-	-	-	•	•
Ulkoinen tarkastusluukku lämmitys (tyhjennys- ja huoltoluukku)		•	•	•	•	•	•	•
SÄILYTYSILAA								
Poikittainen säilytyskaksoispohja käytettävissä ulkoa ja sisältä		•	•	•	•	•	•	•
Lämmitetty ja valaistu kaksoispohja		•	•	•	•	•	•	•
XL-kaksoispohja		-	-	-	-	-	•	•
Kaksoispohjaan integroitu ulkopuolinen vetolaatikko		-	-	-	-	-	•	•
Sisäiset säilytysluukut saranolla		-	-	-	-	-	•	•
Matkustamon säilytysluukku kengille		-	-	-	-	-	•	•
Pääsy tavaratilaan vasemmalta puolelta ja oikeanpuoleinen		•	•	•	•	•	•	•
Tavaratilaalaatikko vasemmalta ja oikealta		•	•	•	•	•	•	•
Korkeussäädettävä tavaratila		-	•	•	-	•	-	•
Lämmitetty tavaratila		•	•	•	•	•	•	•
Tavaratilan katon LED-valaistus		•	•	•	•	•	•	•
Ulkosuihku, kuuma ja kylmä vesi		•	•	•	•	•	•	•
TUNNELMA								
NACARAT- (massiivivaahterapuuta) tai BELLAGIO-kalusteet		•	•	•	•	•	•	•
Yläkaappien kiiltävät valkoiset ovet		•	•	•	•	•	•	•
Oleskelutilan kalusteet ja joissa on taustavalaistut tarvikelokerot (säilytyslokerot) LED		•	•	•	•	•	•	•
Katon pehmeältä tuntuva kangaspäällyste		•	•	•	•	•	•	•
Ohjaamon vuoteen alaosa päällitikatulla TEP*-verhoilulla LED-valopisteillä		•	•	•	•	•	•	•
Ohjaamon vuoteen alaosa RAPIDO-kirjailulla		•	•	•	•	•	•	•
DENVER-istuinverhoilu		•	•	•	•	•	•	•
KangasTEP*-istuinverhoilu: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN		•	•	•	•	•	•	•
Nahkainen istuinverhoilu: AUSTIN	8	0	0	0	0	0	0	0
Pujotettavat tylliverhot verhotangolle ja epäsuora valaistus		•	•	•	•	•	•	•
Oleskelutilan ja makuuhuoneen epäsuoran valaistuksen voimakkuudensäädin		•	•	•	•	•	•	•

* Polyamidipinnoitettu kangas.

• = Vakiovarusteena, 0 = Lisävaruste, - = Ei sa atavana

TÄYSINTEGROIDUT



OLESKELUTILA	PAINO (KG)	i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Pöytä teleskooppialalla / lisämakuupaikka		-	-	-	•	•	•	•
Oleskelutilan penkkien kimmoisa ja korkeatheyksinen vaahto		•	•	•	•	•	•	•
Magnetoidut penkkien selkänöjat		•	•	•	•	•	•	•
Laminoitu työtaso massiivipuuisilla listoilla (NACARAT) tai ohuella lankulla (BELLAGIO)		•	•	•	•	•	•	•
Taitettava pöytä	1	•	•	•	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Taulu-tv-ruudun paikka, valmis kaapelointi 12 V - koaksiaali - HDMI (mitat mm:ssä: pituus 520 - korkeus 340 - syvyys 80)		-	•	-	-	-	-	-
Taulu-tv-ruudun paikka, valmis kaapelointi 12 V - koaksiaali - HDMI (mitat mm:ssä: pituus 805 - korkeus 500 - syvyys 70)		•	-	•	•	•	-	-
Taulu-tv-ruudun paikka, valmis kaapelointi 12 V - koaksiaali - HDMI (mitat mm:ssä: pituus 760 - korkeus 450 - syvyys 70)		-	-	-	-	-	•	•
Kiinteä TV-tso taustavalaistulla ja säilytystilalla		•	•	•	•	•	-	-
Penkkiin upotettu sähköinen TV-kaluste		-	-	-	-	-	•	•
Kaiuttimet asuinosassa		•	•	•	•	•	•	•
Kattovalojen spottivalojen kehys kiinteällä USB-liittimellä ja valaistusvoimakkuuden säätimellä		•	•	•	•	•	•	•
Kolme oleskelutilan tunnelmaan sopivaa tyynyä		•	•	•	•	•	•	•
Yö-/päivä-väliseinä työstetyllä koristuksella		•	•	•	•	•	•	•
Kolmen pisteen turvavyöt kelalla (ohjaamo ja matkustamo)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Korkeussäädettävät päätuet	-	-	-	•	•	•	•	•
Syvyysäädeltävä LOUNGE-istuinpenkki oikealla sivulla	-	-	-	-	-	-	•	•
Vastakkaisten penkkien käsinojat		•	•	•	-	-	-	-
Oikean sivupenkin käsinoja		-	-	-	•	•	•	•
Säilytyslaatikko ruokailutilan alla		-	-	-	•	•	•	•
Matkustamon sisävalaistus		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Valaistus vaatekaapin sisällä		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Tunnelmavalaistus oleskelutilassa/keittiö/makuuhuoneessa		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Matkustamossa kokolattiamatto	9/12*	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KEITTIÖ								
Laminoitu keittiötaso		•	•	•	•	•	-	-
Leikkuulauta		•	•	•	•	•	•	•
Työtason jatke		•	•	•	-	-	-	-
Irrotettava tarjoilutaso		-	-	-	•	•	•	•
Valaistus keittiön työtason		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Taustavalaistu keittiöikkunan verhous kiinteällä maustetelineellä		•	•	•	•	•	•	•
Keittiökaapiston laatikot kiiltävän valkoisena		•	•	•	•	•	•	•
Itsestään sulkeutuvat laatikot keskitetyllä sähkötoimisella sulkeutumisella		•	•	•	•	•	•	•
Liukuva kori ja pyyhetanko		-	-	-	-	-	•	•
Täyden korkeuden liukuva säilytystila		-	-	-	-	•	-	-
Keittiön hana kromattua messinkiä, keraaminen patruuna		•	•	•	•	•	-	-
Keittiön hana kromattua messinkiä, keraaminen patruuna ja käsisuihku		-	-	-	-	-	•	•
Paikka Nespresso® KRUPS INISSIA -kahvikoneelle**		-	-	-	-	-	•	•
Laminaattipinnoitettu keittiön työtaso ja upotetulla kuivaustelineellä		-	-	-	-	-	•	•
Keittotaso 2 ruostumattomalla teräslevyllä, joissa erilliset mustat kannet sekä pietoisytytys		•	•	•	•	•	-	-
Keittotaso 3 ruostumattomalla teräslevyllä, joissa erilliset mustat kannet sekä pietoisytytys		O	O	O	O	O	-	-
Keittiön lasihella kahdella polttimolla ja pieto-sytytyksellä ja yhdellä induktiolevyllä 1400 W**		-	-	-	-	-	•	•
Jääkaappi kaksoissaranoilla varustetulla ovelta (aukeaa vasemmalle tai oikealle)		•	•	•	•	•	•	•
Erittäin syvä jääkaappi		•	-	•	•	•	•	•
Jääkaapin ritilänsuoja (talvikäyttöön)		•	•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: jääkaappi ja uuni -yhdistelmä		-	-	-	-	-	•	•
Upotettu liesituuletin LED-valaistulla		•	•	•	•	•	•	•
Uuni 18 litraa ilman grilliä	13	-	Sc Ex	-	-	-	-	-
Uuni 25 litraa grillillä	21	Sc Ex	-	Sc Ex	•	•	•	•
KYLPYHUONE								
Kromatut kylpyhuoneen varusteet		•	•	•	•	•	•	•
Keskellä sijaitseva XXL-kokoinen kylpyhuone kaksoisväliseinällä		•	•	•	-	-	•	•
Suihkupylväs liuskekivenharmaalla taustavalaistulla pleksipinnalla		•	•	•	•	•	•	•
Kylpyhuoneen erillinen suihku		•	•	•	-	-	•	•
Suihkupää vedensäätöjärjestelmällä (-22 %)		•	•	•	•	•	•	•
Pyykkilaine		•	•	•	•	•	•	•
Lämpömuovattu suorakulmainen allas messinkihanalla ja keraamisella patruunalla		•	•	•	•	•	-	-
Lämpömuovattu suorakulmainen allas seinässä olevalla messinkisellä metallihanalla ja keraamisella patruunalla		-	-	-	-	-	•	•
Allastason design-pinnoite		-	-	-	-	-	•	•
XL-suihkukaappi kaksiosaisella lasiovelta		-	-	-	-	-	•	•
Teak-tyyppinen suihkuritilä		-	-	-	-	-	•	•
Pyyheteline takakonvektoreilla		-	-	-	-	-	•	•
WC irrotettavalla säiliöllä, jossa teleskooppikahva ja pyörät		•	•	•	•	•	•	•
Nopeasti huollettava lämpömuovattu kasetti-WC-kotelo		•	•	•	-	•	•	•

* i1066/i1090.

** Vain 230 V -käyttö.

Kaikki ilmoitetut painot ja mitat on annettu noin 5 % tarkkuudella.

Rungot FIAT: Kannattimien viimeistely erilainen kuin valmistajien aluperäiset myyntiviimeistelyt.

Paino tyhjänä: luetteloon merkityt painot, oletuksena manuaalinen vaihteisto, ei määritelty kokonaisuudessaan perustason moottori.

Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjään painoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.

SERIE DISTINCTION

Varusteet ja mukavuus

TÄYSINTEGROIDUT

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
MAKUHUONE		PAINO (KG)						
Kiinteä vuode alumiinikehyksisellä sälepojalla ja limitetyillä aktiivisilla säleillä ja erittäin kimmoisalla BULTEX®-vaahtomuovipatjalla		•	•	•	•	•	-	-
Kiinteä vuode alumiinikehyksisellä sälepojalla ja monisuuntaisilla jousilla sekä erittäin kimmoisalla ja BULTEX®-vaahtomuovipatjalla		-	-	-	-	-	•	•
Korkeussäädettävä kiinteä vuode (=30 cm), tuettu sähköisillä jousilla		-	•	•	-	•	-	•
Taustavalaistut seinäkaapit painettavalla lukitusjärjestelmällä		-	•	•	-	•	-	•
Säilytyslokero keskiuuteen päädysässä		-	•	•	-	•	-	•
Sivusäilytyskotelot USB-liittimellä ja 12V:n pistorasialla		-	•	•	-	•	-	•
Taustavalaistut vuoteen pääty tekstiiliverhoilulla		•	•	•	•	•	•	•
Kiinteän vuoteen kallistettava vuoteen pääty		•	•	•	•	•	-	-
Kiinteän vuoteen sähköisesti kallistettava vuoteen pääty		-	-	-	-	-	•	•
Keskiuuteen kokoon taitettava pohja		-	•	•	-	•	-	-
Nostettavat vuoteen jalat helpottavat pääsyä vaatekaappiin (korkeat erillisvuoteet)		•	-	-	-	-	•	-
Kiinteän vuoteen sijauspatja muotomuustilla		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Radio-ohjauks (äänivoimakkuuden ja -asemien ON/OFF-hallinta) vuoteesta käsin		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Neljä huoneen tunnelmaan sopivaa tynnyä		•	•	•	•	•	•	•
2. television valmius huoneessa 12 V - koaksiaalilla - HDMI-johtovalmiudella		•	•	•	•	•	•	•
TV-kaluste 24"		-	-	-	-	-	•	•
ENERGIAMUKAVUUS								
Matkustamon akku « ilman huoltoa » kytkimellä (100 Ah)		•	•	•	•	•	-	-
Matkustamon toinen akku « ilman huoltoa » (edellyttää matkustamon ensimmäistä akku « ilman huoltoa »)	24	O	O	O	•	•	-	-
LITTIUM-akun asennusvalmius - SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
LITTIUM-akku 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	O	O	O	O	O	•	•
Matkustamon toinen LITTIUM-akku 90 Ah SUPER B EPSILON (kokonaiskapasiteetti = 180 Ah, edellyttää matkustamon ensimmäistä LITTIUM-akku)	13	O	O	O	O	O	O	O
Matkustamon Akku AGM 92 Ah	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-	-	-
Matkustamon toinen akku AGM 92 Ah (edellyttää matkustamon ensimmäistä AGM-akku)	3	O	O	O	-	-	-	-
Matkustamon Akku AGM 92 Ah + matkustamon toinen akku AGM 92 Ah	6	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex	-	-
« Coming home » -toiminto automaattisesti syttyvällä katoksen lampulla ja sähkötoimisen astinlaudan avaus		•	•	•	•	•	•	•
Matkustamon astinlaudan taustavalaistus oven aukaisun yhteydessä		•	•	•	•	•	-	-
Digitaalinen ohjauspaneeli		•	•	•	•	•	•	•
IBS (Älykäs akkujärjestelmä): välitön akun jäljellä olevan käyttöajan näyttö		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
NOVABOX: helpompi pääsy tekniseen tilaan		•	•	•	•	•	•	•
Suojattu sulakerasia « lisävaruste » ulostuloilla		•	•	•	•	•	•	•
Ulkopistorasia 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Sisäpistorasia 230 V		6	6	6	6	6	8	8
Sisäpistorasia 12 V		5	5	5	5	5	6	6
Sisäpistorasia USB 5 V		5	5	5	5	5	9	9
FAVEX-vaihtokytkin etäkatkaisijalla, mahdollistaa ajamisen kaasulämmityksellä (Anticrash-järjestelmä)		•	•	•	•	•	•	•
Likaveden tyhjennys sähköventtiilillä, jota ohjataan tavaratilasta		•	•	•	•	•	-	-
Puhtaan ja likaveden tyhjennys sähköventtiilillä, jota ohjataan teknisestä tilasta		-	-	-	-	-	•	•
Aurinkopaneelin esijohdotus		•	•	•	•	•	•	•
Vedenjakelun keskitys (pääsy kaikkiin liittimiin)		•	•	•	•	•	•	•
Lisäsäiliö		-	-	-	-	-	•	•
ALUSTAN VARUSTEET								
Moottori 2,3 litraa 140 hv (saatavana vain LIGHT-alustassa)		•	•	•	-	-	-	-
Moottori 2,3 litraa 160 hv ja ECO-PAKETTI (paino 160 hv / 140 hv)	20	O	O	O	•	•	•	•
Moottori 2,3 litraa 180 hv ja ECO-PAKETTI (paino 180 hv / 160 hv)		O	O	O	O	O	O	O
ECO-PACK: Stop & Start ja älykäs vaihtovirtageneraattori 200 Amp (vakiovarusteena 160 hv:n ja 180 hv:n malleissa)	3	O	O	O	•	•	•	•
AdBlue®-säiliö (litraa)		19	19	19	19	19	19	19
Dieselöljysäiliö 75 litraa		•	•	•	-	-	-	-
Dieselöljysäiliö 90 litraa		• edellyttää HEAVY	• edellyttää HEAVY	• edellyttää HEAVY	•	•	•	•
9 nopeuden automaattivaihteisto	3	-	-	-	O	O	O	O
9 nopeuden automaattivaihteisto (edellyttää ECO-PAKETTIÄ)	15/58*	O	O	O	-	-	-	-
Alusta 35 L: mahdollisuus valita suurin sallittu kokonaispaino 3,65 T		•	•	•	-	-	-	-
Rungot HEAVY = 4,4 T (160 hv/180 hv)	40	O	O	O	-	-	-	-
Rungot HEAVY = 4,5 T (160 hv/180 hv)		-	-	-	•	•	-	-
Rungot HEAVY = 5 T (160 hv/180 hv)		-	-	-	-	-	•	•
ABS - jarrutus		•	•	•	•	•	•	•
Erityisesti matkailuautoille tarkoitettu ESC ASR:lla (luistonesto), ROM:lla (keinumisen ehkäisy) ja mäkilähdöllä		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traction+ ja Hill Descent Control (nopeuden säädin alamässä)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Nopeudensäädin rajoittimella		•	•	•	•	•	•	•
Kuljettajan ja matkustajan turvatyyny		•	•	•	•	•	•	•

* 140 hv: 58 kg, 160/180 hv: 15 kg.

[A] Rekisteritodistuksesta vähennettävä paikka, [B] Katso kääntöpuol.

• = Vakiovarusteena, O = Lisävaruste, - = Ei sa atavana, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

TÄYSINTEGROIDUT



ALUSTAN VARUSTEET	PAINO (KG)	i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Moottorin ja ohjaamon kylmäkäynnistysavustaja (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
SRA -käynnistykseenestolaite		•	•	•	•	•	•	•
TPMS (automaattinen rengaspainehallinta)		0	0	0	0	0	0	0
2. kauko-ohjausavain (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
LED- päiväajovalot		•	•	•	•	•	•	•
100 % LED-etuvalot		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sumuvalot		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Linja-autotyypiset ulkostaupelit: sähkötoimiset, huurrettä poistavat, kaksoisnäkyellä (Kiinteä laajakulmalinssi)/kaksiväriset		•	•	•	•	•	•	•
Vahvistettu etuakselin jousitus		• edellyttää HEAVY	• edellyttää HEAVY	• edellyttää HEAVY	•	•	•	•
Akselin takajousitus Air Premium x2 (vain HEAVY-versio >= 4,4 T)	45/75**	0	0	0	0	0	0	0
Akseleiden taka/etujousitus Air Premium x4 (vain HEAVY-versio >= 4,4 T) = Full AIR	55/80**	0	0	0	0	0	0	0
Akselin takajousitus ALC AL-KO	20	0	0	0	0	0	-	-
Akselin etujousitus ACS (ei yhteensopiva Air Premium x4 jousituksen kanssa)	3	0	0	0	0	0	0	0
Erillisten pyörien akselin takajousitus (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-
Erilliset takapyörien teliakselit (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•
Takakukijalat (takana tai akselivälissä)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-	-	-
Tukijalat « HEAVY »-erityispiirteet		Sc Ex edellyttää HEAVY	Sc Ex edellyttää HEAVY	Sc Ex edellyttää HEAVY	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kevytmetallivanteet FIAT 16"		•	•	•	•	•	•	•
Kytentä [A] (enintään 2000 kg Kokonaismassa-ohjeiden mukaisesti) [B] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)		53	53	53	33	33	33	33
Moottoripyöräteline + Vetokoukku [A] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)		100	100	100	80	80	80	80
Moottoripyöräteline [A] (Lisävaruste Paino ± 5 kg)		65	65	65	45	45	45	45
Rengasrikkosarja		•	•	•	•	•	•	•
OHJAAMON VARUSTEET								
Kuljettajan ovi kahden pisteen lukolla		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kuljettajan ovi sähkötoimisella, sykäyksittäin avattavalla lasinostimella		•	•	•	•	•	•	•
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet		•	•	•	•	•	•	•
Kirjailu ohjaamon istuinten pätauissa (kohokuviointi, jos nahkainen istuinverhoilu)		•***	•***	•***	•***	•***	•***	•***
Kankaalla päällystetyt pyörivät matkustamon AGUTI-istuimet		•	•	•	•	•	•	•
Juomalasilinnet		•	•	•	•	•	•	•
Ohjaamon manuaalinen ilmastointi		•	•	•	•	•	•	•
Ohjaamon automaattinen ilmastointi	1	0	0	0	0	0	0	0
Ohjaamon vuode joissa on sälepohja, voidaan vetää nostimien avulla ja BULTEX® -vaahtomuovipatjalla		•	•	•	-	-	-	-
Sähkötoimisesti kokoonvedettävä ohjaamon vuode sälepohjalla ja BULTEX®-vaahtomuovipatjalla		0	0	0	•	•	•	•
Ohjaamon XL-vuode		-	-	-	-	-	•	•
Kokolatiamatto ohjaamossa		•	•	•	•	•	•	•
Mustaa nahkaa oleva hiilivaikutteinen keskikojelautta valkoisilla koristeompeleilla		•	•	•	•	•	•	•
Kromireunaiset mittarit		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekeppi		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KENWOOD® DAB -multimedia-asema 7" näytöllä ja APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO -toiminnoilla		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Peruutuskamera kojetauluun integroidulla ohjausnäytöllä		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Kaksoisnäkyvän tarjoava peruutuskamera kojetauluun integroidulla ohjausnäytöllä		-	-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigointi	2	0	0	0	0	0	0	0
Radion komento ohjauspyörässä		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Mekaaninen kelautuva		•	•	•	•	•	•	•
Väri lasit		•	•	•	•	•	•	•
Tuulilasin kaksoislaskostettu lämpöeristetty liukuverho: ylhäältä alas (aurinkosuoja) ja alhaalta ylös (näkösuoja)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Tuulilasin kaksoislaskostettu lämpöeristetty sähkötoiminen liukuverho: ylhäältä alas (aurinkosuoja) ja alhaalta ylös (näkösuoja)		-	-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Pakkasilaston ulkoverhoilu	5	0	0	0	0	0	0	0
Ohjaamon sivuikkunoissa kaksoislasitus (kuljettajan ovea lukuun ottamatta) bordet för sängläge i sällskapsrummet	10	0	0	0	0	0	•	•
Ilman ohjaamon sänkyä, sänkyasentoon taitettava oleskelutilan teleskooppivarsi		0	0	0	0	0	-	-

** i1066/i1090.

*** Vain PARIS- ja AUSTIN-tunnelmissä.

Kaikki ilmoitetut painot ja mitat on annettu noin 5 % tarkkuudella.

Rungot FIAT: Kannattimien viimeistely erillinen kuin valmistajien alkuperäiset myyntiviimeistelyt.

Paino tyhjänä: luetteloon merkityt painot, oletuksena manuaalinen vaihteisto, ei määritelty kokonaismassaa ja perustason moottori.

Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjään painoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.

2021

SCANDINAVIAN exclusive

Rapidoa ja Skandinavian maita yhdistää pitkä ja menestyksenkäs historia.

Olemme jo pitkään mukautaneet tuotteitamme teille, suomalaisille, norjalaisille, ruotsalaisille ja tanskalaisille asiakkaillemme erityistarpeidenne mukaan: ajoneuvojemme eristys, lämmitys, optimoidut tekniset asennukset ja kehitellyt erikoisvarusteet. Nyt RAPIDO on mennyt vielä pidemmälle ja luonut pohjoismaisille asiakkailleen matkailuautojen erityisversion: Scandinavian Exclusive.

Kaikki skandinaavisilta jälleenmyyjiltämme saatavilla olevat RAPIDO 2021 -malliston matkailuautot tarjoavat erittäin kattavan varustetason, joka soveltuu pohjoismaiseen käyttöön. Matkailuautot sisältävät seuraavaa mallista riippuen*:

- SÄHKÖLÄMMITETTY LATTIA TAI LÄMMITETTY KAKSOISPOHJA
- TRUMA EH & INET TAI ALDE ARCTIC + -LÄMMITYS
- SELECT-PAKETTI** (SARJAT C, 6F, 8F, 80dF) / M-PAKETTI**** (SARJA M) EXECUTIVE-PAKETTI**** (SARJA DISTINCTION)
- OLESKELUTILAN EPÄSUORAN VALAISTUKSEN VOIMAKKUUDENSÄÄDIN
- KOKOLATTIAMATTOPAKETTI OHJAAOSSA JA MATKUSTAMOSSA
- LÄMMITETTY LIKAVESISÄILIÖ
- TRACTION+
- TASAPAINOTUSSYLINTERIT TAKANA
- « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE » -ERIKOISLOGO
- 100 % LED-ETUVALOT (DISTINCTION, M)
- AKKU AGM 92 AH
- KENWOOD® DAB -MULTIMEDIA-ASEMA 7" NÄYTÖLLÄ JA APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO -TOIMINNOILLA
- ULKOSUIHKU, KUUMA JA KYLMÄ VESI
- LINJA-AUTOTYYPPISET ULKOKAUSTAPEILIT: SÄHKÖTOIMISET JA HUURRETTA POISTAVAT / VALKOISET (TÄYSINTEGROIDUT)



© Renault - RCS Level 440 234 599 - Ph.: J. Gonzalez, Getty Images - Edition 09/2020 (fr)

** SELECT-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- MATKUSTAJAN TURVATYNY
- NOPEUDENSÄÄDIN
- LÄMMITETTY ULKOPEILIT
- KENWOOD®-AUTORADIO JA KAIUTTIMIT
- PERUUTUSKAMERA
- LÄMPÖERISTETTÄVÄT ALASLASKETTAVAT VERHOT OHJAAMON OVIIN JA LIUKUVERHOT TUULILASIN
- MATKUSTAMON OVI KIINTEÄLLÄ IKKUNALLA JA ROSKAKORILLA
- MATKUSTAMON KAIUTTIMIT
- MATKUSTAMON OVEN HYTTYSVERKKO
- ...

*** EXECUTIVE-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- IBS-VÄLITÖN AKUN JÄLJELLÄ OLEVAN KÄYTTÖAJAN NÄYTTÖ
- KULJETTAJAN OVI KAHDEN PISTEEN LUKOLLA
- KIINTEÄN VUOTEEN SIJAUSPATJA MUOTOMUUSTILLA
- NAHKAINEN OHJAUSPYÖRÄ JA VAIHDEKPEPI
- KENWOOD®-RADION KOMENTO OHJAUSPYÖRÄSSÄ
- RADIO-OHJAUS (ON/OFF, ÄÄNENVOIMAKKUUS JA ASEMAT) VUOTEESTA KÄSIN
- SUMUVALOT
- KROMIREUNAISET MITTARIT
- ...

**** M-paketti sisältää muun muassa seuraavaa mallista riippuen:

- MULTIMEDIAJÄRJESTELMÄ MERCEDES MBUX 10,25" GPS-NAVIGAATTORILLA JA DAB-TEKNOLOGIALLA
- PERUUTUSKAMERA KOJETAULUUN INTEGROIDULLA OHJAUSNÄYTÖLLÄ
- OHJAAMON TEMPATIC-ILMASTOINTI PUOLIAUTOMAATTISELLA SÄÄDETTÄVYYDELLÄ
- SUMUVALOT
- AUTOMAATTINEN KAUKUVALOJEN SYTTYMINEN
- VAKAUTUSJÄRJESTELMÄ KOVASSA SIVUTUULESSA
- KÄYNNISTYS ILMAN AVAINTA
- ...

« RAPIDO 2021 skandinaavisempi kuin koskaan »



CLUB
GROUPE
RAPIDO

Haluatko jakaa parhaat RAPIDO-hetkesi?

Liity ilmaiseksi Groupe RAPIDO-klubiin!

www.clubgrouperapido.com

* Katso teknisestä oppaasta kunkin mallin yksityiskohtaiset tiedot. Teknisessä vihkosessa ilmoitettuja varusteiden painoja ei ole laskettu ajoneuvojen tyhjäpainoarvoon, ja ne tulee vähentää hyötykuormasta.

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Jotkut tämän kuvaston valokuvissa olevista malleista saattavat olla varusteltu lisävarusteisiin kuuluvien varusteiden kanssa. Valokuvat eivät ole sitovia, vaan ne sisältävät toimitukseen sisällytettävien tyyl-, sisustus- ja lisävarusteita. Koska yksi osa RAPIDO-tuotannosta menee vientiin, valokuvattujen mallien ominaisuudet voivat vaihdella maasta toiseen; myynnissä olevien mallien tarkkaa määrittelyä varten pyydämme teitä ottamaan yhteyttä jälleenmyyjällemme. RAPIDO pidättää itsellään oikeuden muuttaa mallejaan ilmoittamatta. Huolimatta tämän luettelon huolellisesta toteutuksesta se ei kuitenkaan ole sopimuksen kaltainen asiakirja. Jälleenmyyjämme on käytettävissänne kaikkien toivomien lisätietojen saamiseksi.

[B] Suurin teknisesti sallittu hinattava massa on valmistuneen ajoneuvon hyväksyntään liittyvä tieto. Riippuen ajoneuvon kiinnitettävästä kytkennästä sekä kytkennän ja vetokuulan valmistajan antamista erikoisarvoista ajoneuvon hinaaman perävaunun enimmäispaino voi olla alhaisempi. Kytkennän ja vetokuulan kestävyysominaisuudet (erityisesti D- ja S-avot) on kaiverrettu niihin kiinnitettyyn levyyn. D-arvo määrittää kytkentäkohtaisen suurimman sallitun massan (MMA) seuraavalla laskelmalla: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, jonka T = ajoneuvon suurin sallittu paino (PTAC) (kg) ja D = arvo (kN) lukee kytkennässä. Perävaunun suurin sallittu paino (kg) on silloin vähemmän tai sama kuin MMA ajoneuvon suurimmalle sallitulle hinattavalle massalle, joka voi olla enintään 2000 kg.